

DURABLE Kantenschutzprofil

- selbstklebendes, flexibles Kantenschutzprofil aus PU-Schaum zum Schützen und Markieren von Gefahrenstellen
- Einsatz im Innenbereich
- eignet sich für Rohre oder Leitungen, mit einem Durchm. von 20 mm - 40 mm, die baulich bedingt in der Nähe von Laufwegen verlegt sind
- Profile können mit scharfem Cutter — Messer auf Wunschlänge gekürzt werden
- Farbtöne gemäß ASR A1.3 ähnlich RAL 1004 / 9004 (Signalgelb/Signalschwarz)
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E
- Temperaturbeständig von -30°C - + 70°C
- Profillänge: 1 m
- Innendurchmesser: 30 mm

E8: eckig • Breite Aussparung: 8 mm


E8R: rund • Breite Aussparung: 8 mm

Anwendungsbeispiele:

- markiert Gefahrenstellen, mildert Stoßverletzungen ab und verhindert Beschädigungen an Fahrzeugen und Transportwagen- ideal für die Absicherung von Regalen, Stoßkanten, T-Trägern etc. in Fertigung, Versand und Lager, Kellern, Treppenhäusern und Garagen




Kantenschutzprofil E8

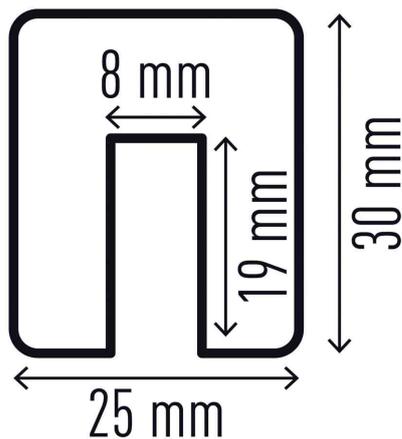

Detailansicht: Maße Kantenschutzprofil E8



Kantenschutzprofil E8R

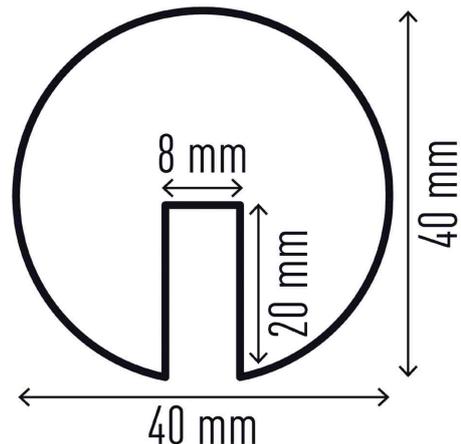

Detailansicht: Maße Kantenschutzprofil E8R



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Kantenschutzprofil	E8	Länge: 1 m	schwarz / gelb		1127130	91127130
	E8R	Länge: 1 m	schwarz / gelb		1126130	91126130